
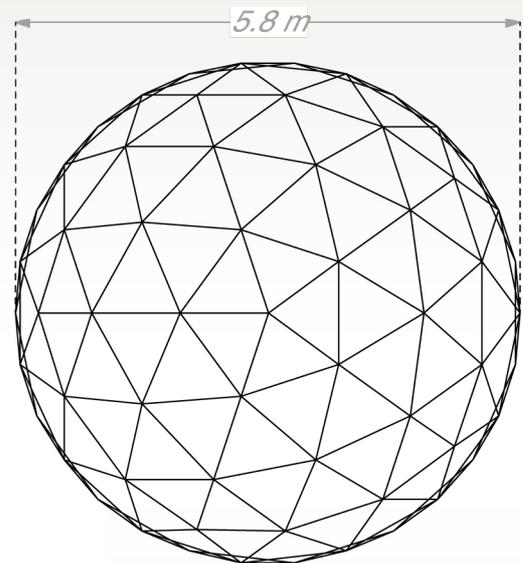


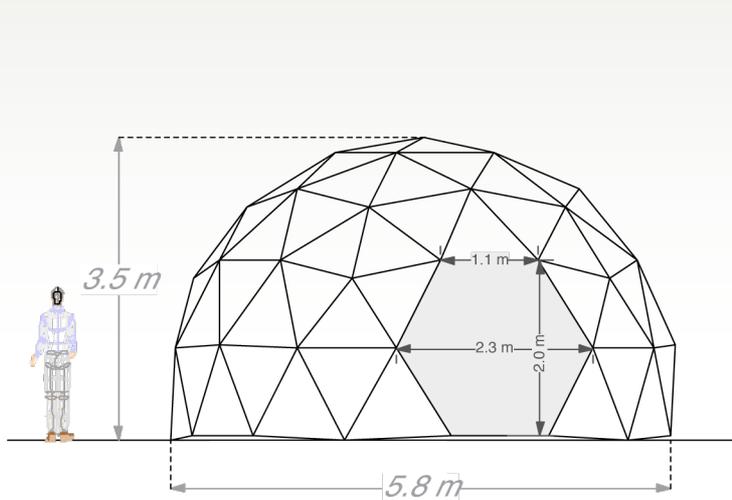

domos argentina

Domo de 27 m<sup>2</sup> - 5/8

Área	27 m <sup>2</sup>
Diámetro	5,8 ml.
Altura en el ápice	3,5 ml.
Volumen interior	63 m <sup>3</sup>
Entradas	1
Frecuencia y tipo	3 Icosaedrico - Clase 1
Peso de la estructura	229 Kg.
Tubos de 38 mm. de diámetro (1,5") de acero galvanizado estructural con protección anticorrosiva de 30 micrones de zinc. Opcional: pintura epoxi color horneada, aluminio.	
Normas de fabricación de la estructura	IRAM-IAS-U-500-2592 ASTM A513
Peso de la cobertura	45 Kg.
660 grs./m <sup>2</sup> del mejor PVC laminado en dos caras. Reforzada con trama poliéster antidesgarro. Color a elección. Impermeable.	
Tiempo de armado con tres personas	3 horas
Capacidad de personas	Paradas: 25 Sentadas en fila: 17 Sentadas en mesa: 16
Manual de Instrucciones de Armado	Incluido
Volumen desarmado	0,54 m <sup>3</sup> (1 x 1,2 x 0,45)

**Nota:** El tiempo de armado indicado es para un equipo experimentado. Para el primer armado calcular el doble. Anclaje de acuerdo a verificación estática de la zona. La capacidad de personas es orientativa y los máximos permitidos están regulados por disposiciones municipales. Todos las medidas citadas en la tabla son aproximadas y pueden variar.

27 metros cuadrados de un espacio geodésico perfecto ideal para refugios de alta montaña, depósitos o stands para eventos.

**Rápido de ensamblar y fácil de transportar por su reducido volumen desarmado.**

El perfecto modelo para comenzar en el fascinante mundo de los domos por su tamaño, economía y fácil armado.

El mas resistente con vientos de hasta **150 km/hora.**

