



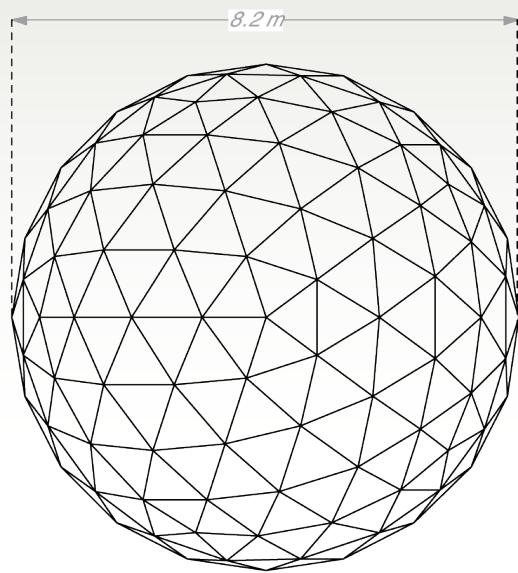

F I C H A T E C N I C A

domos argentina

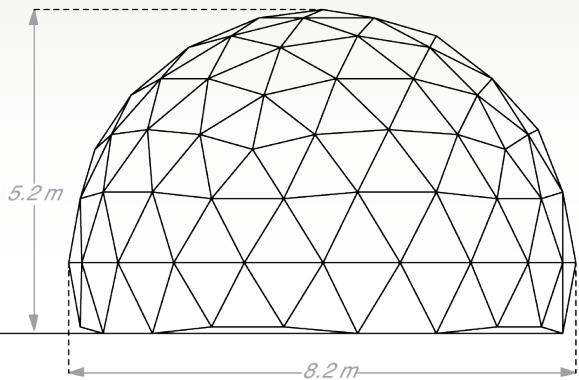

Domo de Madera de 55 m² - 5/8

Área	55 m ²
Diámetro	8,2 ml.
Altura en el ápice	5,35 ml.
Volumen interior	200 m ³
Área a enchapar/cubrir	140 m ²
Frecuencia y tipo	4 Icosaedrico - Clase 1
Peso de la estructura Cabos de 45 mm x 90 mm (2" x 4") de pino elliotis. Conectores dobles estampados de 3,2 mm. de espesor con protección de pintura epoxy al horno anticorrosiva de 220 micrones.	881 Kgs.
Peso de la cobertura vinílica 660 grs./m ² del mejor PVC laminado en dos caras. Reforzada con trama poliéster antidesgarro. Color a elección. Impermeable. En un paño. (Opcional)	92 Kgs.
Tiempo de armado con 3 personas	7 días
Manual de Instrucciones de Armado	Incluido
Volumen desarmado (cabios, conectores, burlonería)	2,00 m ³

55 metros cuadrados de un espacio geodésico perfecto ideal para viviendas de muy alta calidad y confort.

Admite Entrepiso.

Rápido de ensamblar y fácil de transportar por su reducido volumen desarmado.

Modelo ideal para construir una vivienda en lugares de difícil acceso.

Gran resistencia a fuerte cargas de nieve y viento.



Nota: El tiempo de armado indicado es para un equipo experimentado. Para el primer armado calcular el doble. Anclaje de acuerdo a verificación estática de la zona. Todos las medidas citadas en la tabla son aproximadas y pueden variar.